




Компьютерный корпус Prime-Box K 505




Инструкция по сборке и использованию

1. Установка блока питания

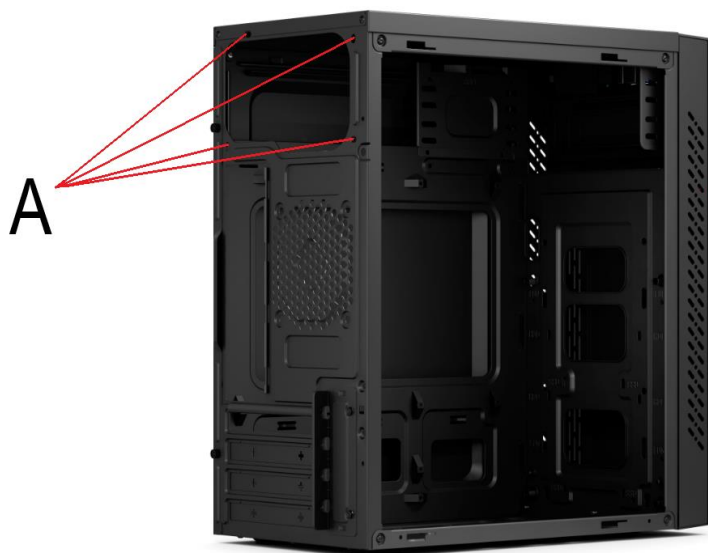


A – Установите блок питания при помощи винтов, идущих в комплекте
Поддерживается блок питания формата ATX


2. Установка систем охлаждения (вентиляторов)

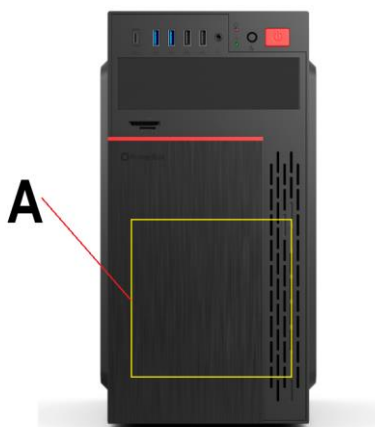

A - Место под декоративной накладкой для установки переднего вентилятора 120 мм.

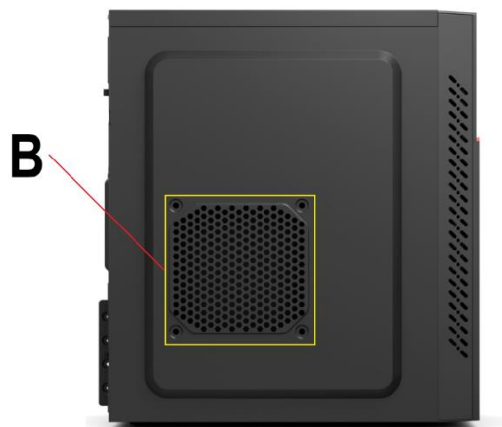


B - Место под боковой крышкой для установки вентилятора 120 мм

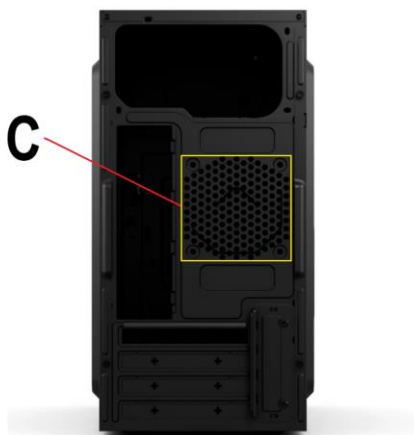

C - Место для установки заднего вентилятора 80 мм

3. Установка материнской платы

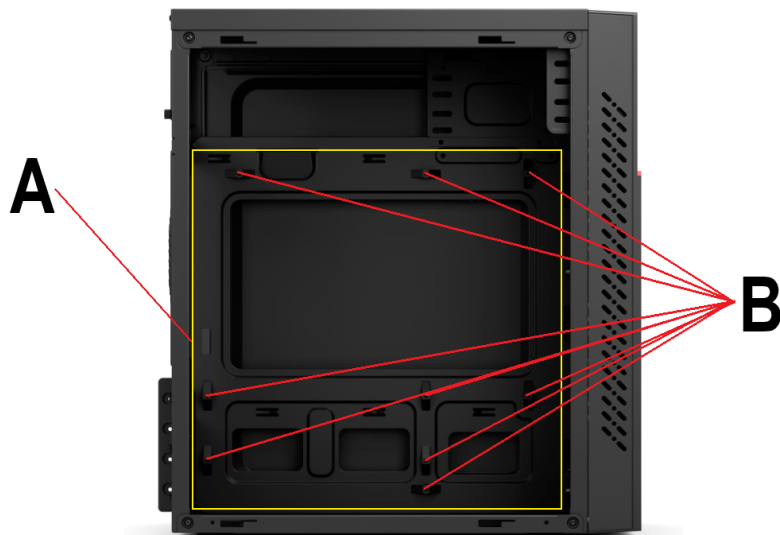


A – Место для установки материнской платы

B – Места для установки винт-стоек для крепления материнской платы к корпусу

Корпус поддерживает установку материнских плат форматов: M-ATX и ITX

4. Внешние порты, индикаторы и органы управления

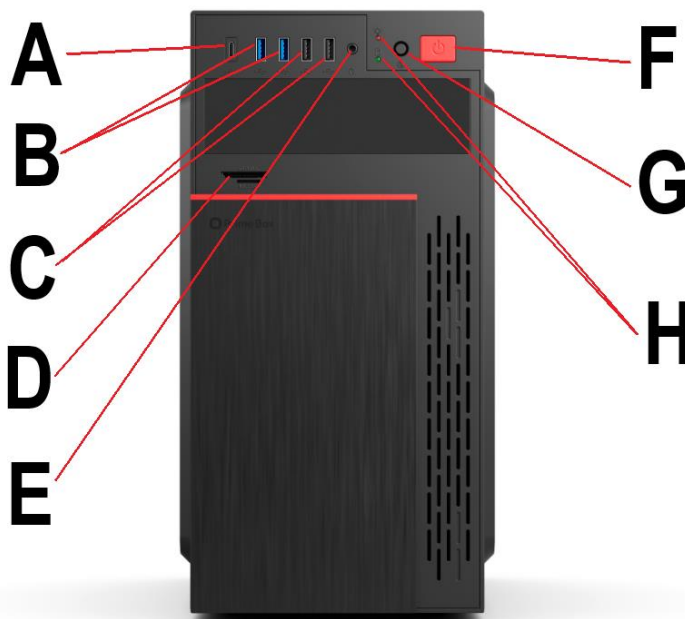

A - Порт USB Type-C

B - Порты USB 3.0 (2 шт.)

C - Порты USB 2.0 (2 шт.)

D - Карт-ридер

E - Комбинированный аудио порт (линейный выход и микрофонный вход)

F - Кнопка включения

G - Кнопка перезагрузки системы


H - Индикаторы питания и активности накопителя

5. Установка устройств 5,25"




A – Слот для установки устройства 5,25"

6. Установка устройств 3,5"

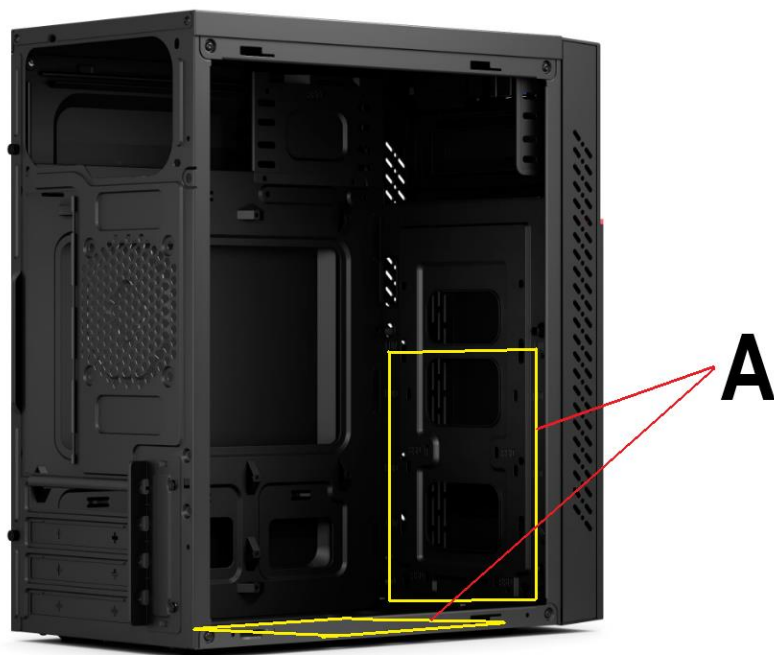


A – Слоты для установки устройств 3,5" (2 шт.)

7. Установка устройств 2,5"

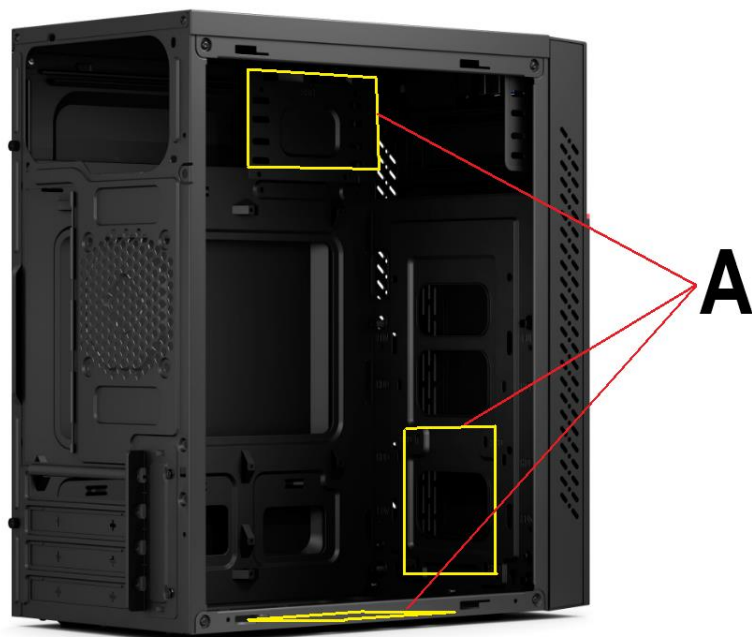

A – Слоты для установки устройств 2,5" (3 шт.)

8. Установка дискретных плат (Видеокарта и т.п.)

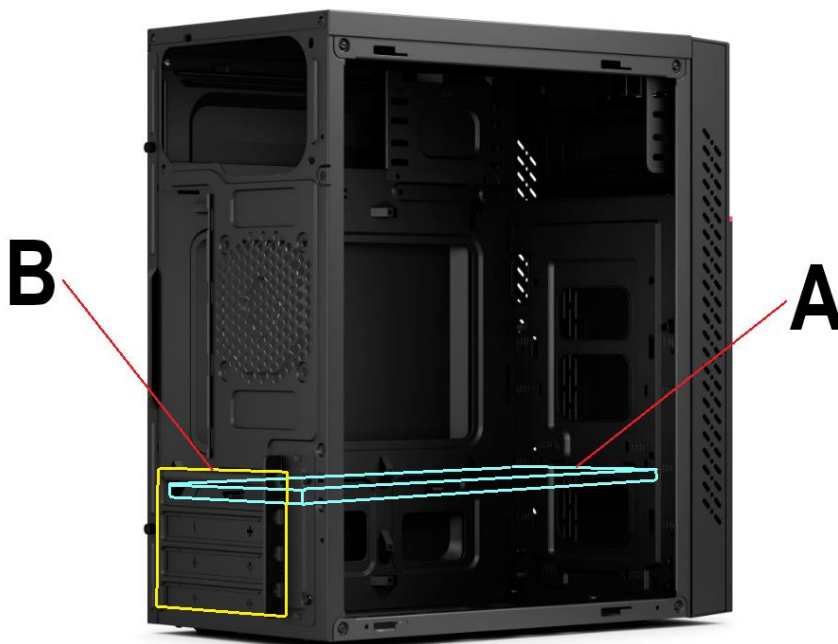

A – Возможное место установки дискретной платы (Зависит от типа материнской платы и самой дискретной платы)

B – Слоты расширения для вывода интерфейсов дискретной платы

В зависимости от модели и типа дискретной платы и материнской платы необходимо выломать заглушки слотов расширения.

Внимание!!! Максимальная длина дискретной карты не должна превышать 240 мм.