




Компьютерный корпус Prime-Box S801




Инструкция по сборке и использованию

1. Установка блока питания

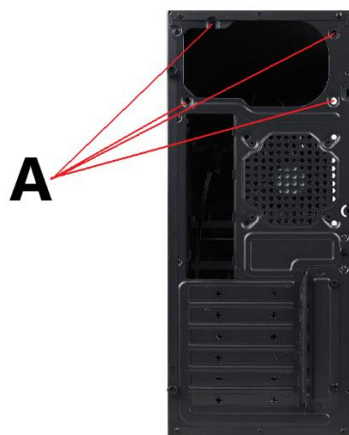

A – Установите блок питания при помощи винтов, идущих в комплекте
Поддерживается блок питания формата ATX

2. Установка систем охлаждения (вентиляторов)

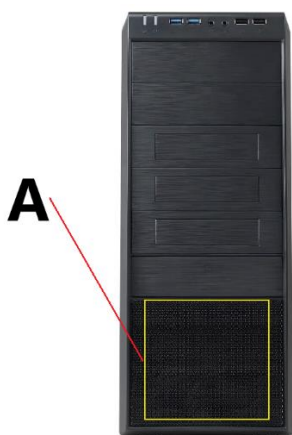


A - Место под декоративной накладкой для установки переднего вентилятора 120 мм.




B – Места под боковой крышкой для установки вентиляторов 120 или 92 или 80 мм. (2 шт.)

Внимание!!! Под боковой крышкой, одновременно можно установить только один вентилятор 120 мм.

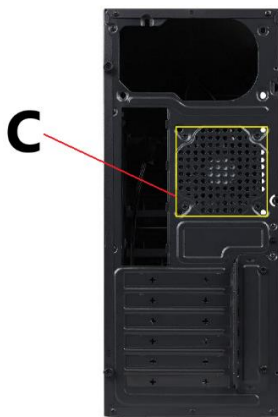

C – Место для установки заднего вентилятора 92 или 80 мм.

3. Установка материнской платы

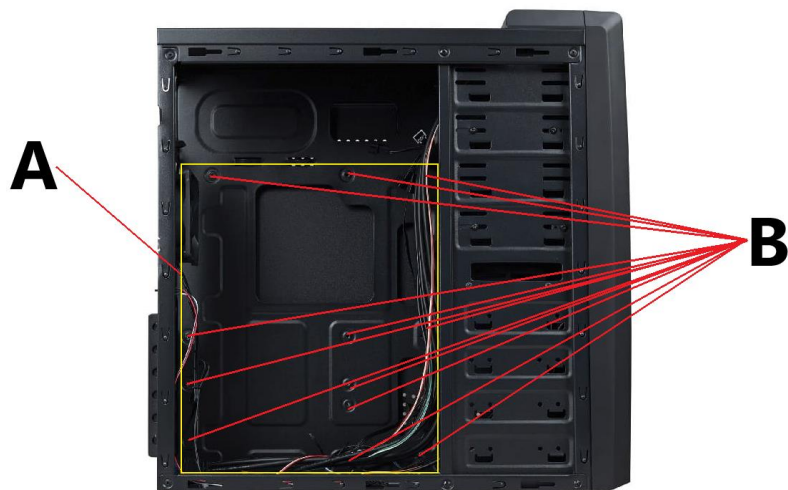

A – Место для установки материнской платы

B – Места для установки винт-стоек для крепления материнской платы к корпусу

Корпус поддерживает установку материнских плат форматов: ATX, MATX, MITX

4. Внешние порты, индикаторы и органы управления




- A – Индикаторы питания и активности накопителя
- B – Порты USB 3.0 (2 шт.)
- C - Аудио порты (линейный выход и микрофонный вход)
- D - Порты USB 2.0 (2 шт.)
- E – Слот для опциональной установки сканера отпечатка пальца
- F – Карт ридер
- G – Порт USB Type-C
- H - Кнопка перезагрузки системы
- I - Кнопка включения
- J – Опциональный механический замок блокировки включения

K – Регуляторы управления скоростью вращения вентиляторов

Внимание!!! Возможно подключить одновременно до двух управляемых вентиляторов охлаждения


Внимание!!! Позиции E, F, G, H, I, J находятся за откидной дверцей.

5. Установка устройств 5,25"

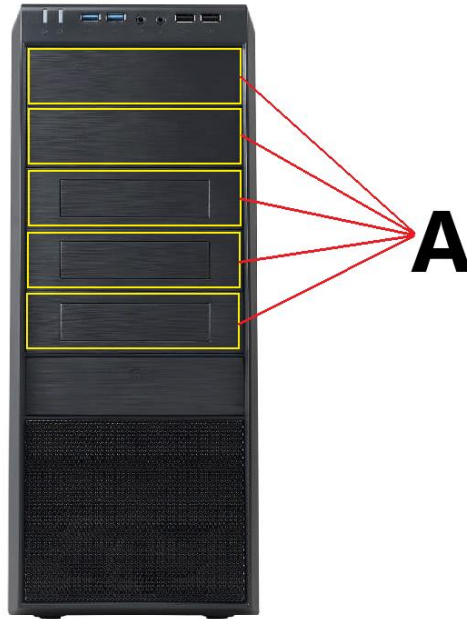

A – слоты для установки устройств 5,25" (5 шт. Возможна установка, как в наружном, так и внутреннем исполнении)

6. Установка устройств 3,5"

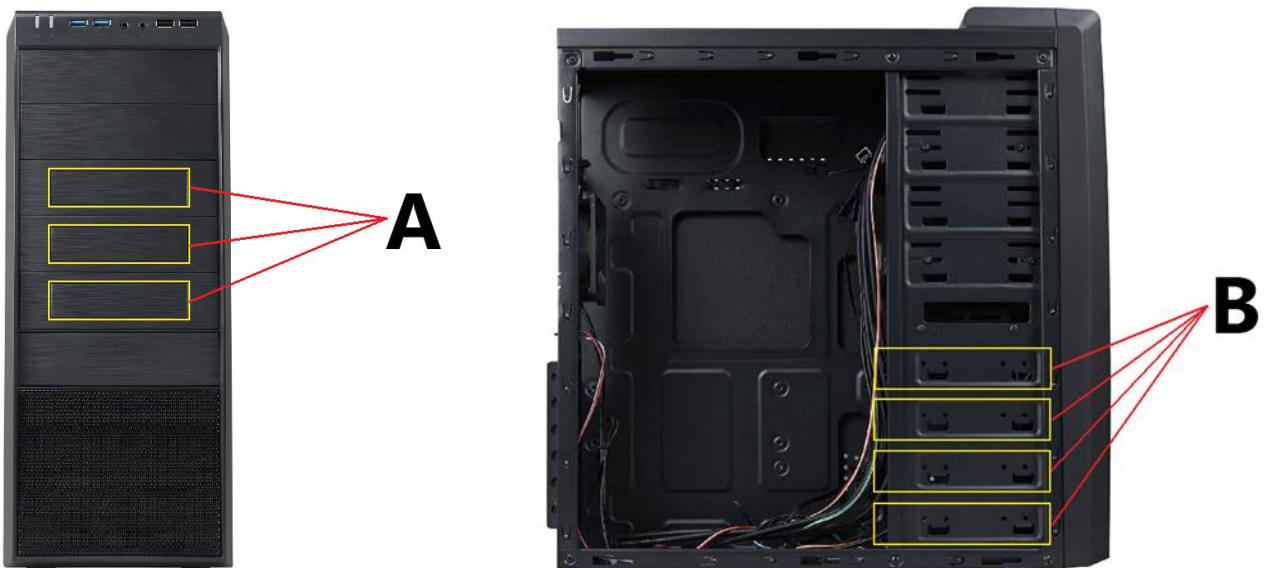


A – Слоты для установки устройства 3,5" (3 шт. Возможна установка, как в наружном, так и внутреннем исполнении)

B – Слоты для внутренней установки устройств 3,5" (4 шт.)

Внимание!!! Установка производится при помощи адаптеров в слоты устройств 5,25"


7. Установка устройств 2,5"

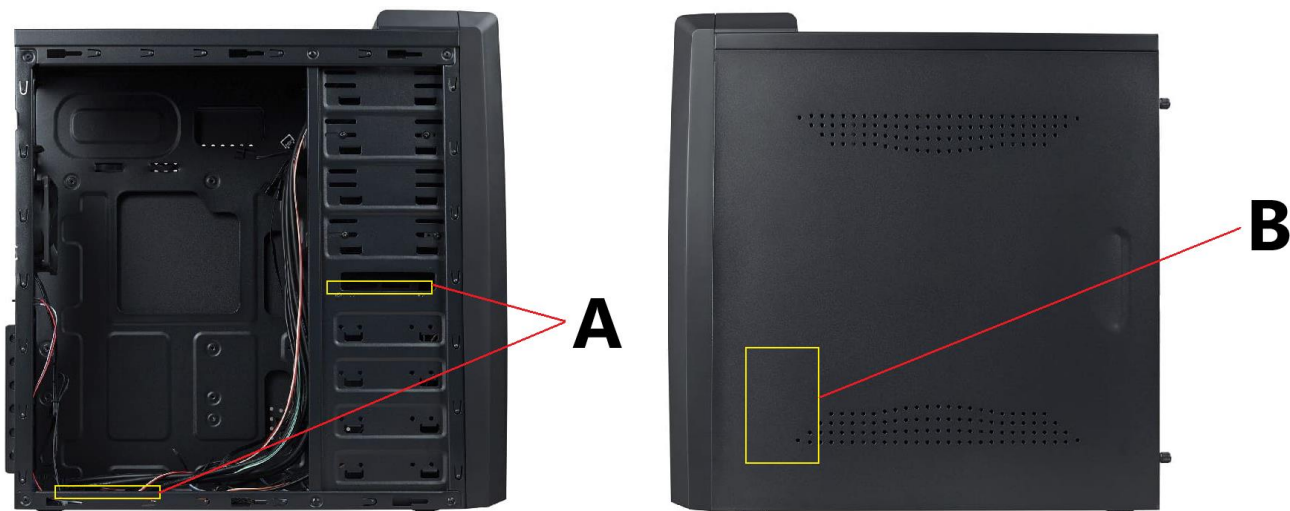

А – Слоты для установки устройств 2,5" (2 шт.)

В – Слот под боковой правой крышкой для установки устройств 2,5"

8. Установка дискретных плат (Видеокарта и т.п.)

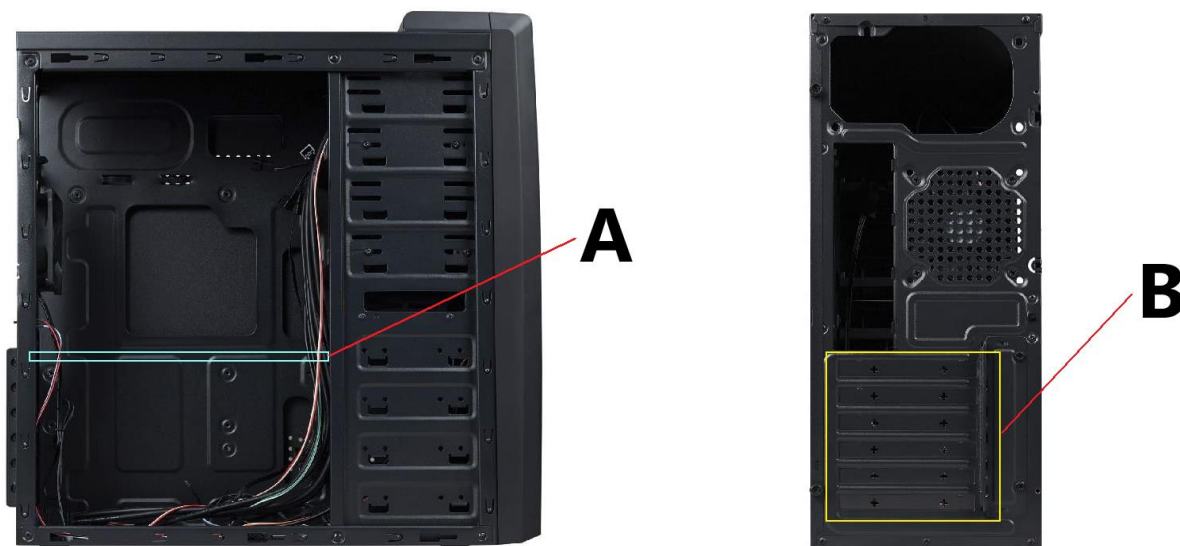

А – Возможное место установки дискретной платы (Зависит от типа материнской платы и самой дискретной платы)

В – Слоты расширения для вывода интерфейсов дискретной платы (6 шт.)

В зависимости от модели и типа дискретной платы и материнской платы необходимо выломать заглушки слотов расширения.

Внимание!!! Максимальная длина дискретной карты не должна превышать 270 мм.