




## Компьютерный корпус Prime-Box S705




Инструкция по сборке и использованию

## 1. Установка блока питания

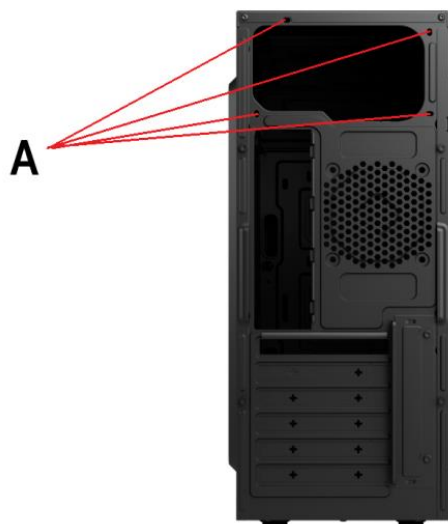


A – Установите блок питания при помощи винтов, идущих в комплекте  
Поддерживается блок питания формата ATX


## 2. Установка систем охлаждения (вентиляторов)

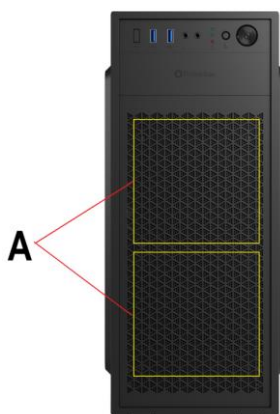

A - Места под декоративной накладкой для  
установки передних вентиляторов 120 мм. (2 шт.)

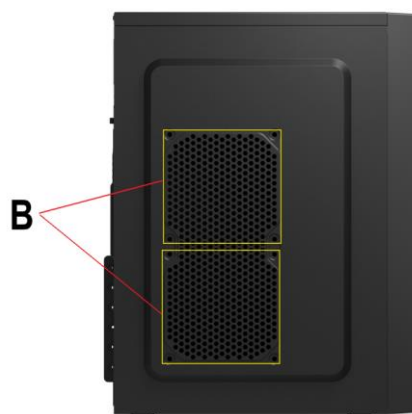

B – Места под боковой крышкой для установки  
вентиляторов 120 мм. (2 шт.)

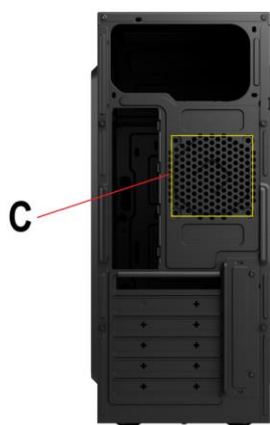

C – Место для установки заднего вентилятора 80 мм.

### 3. Установка материнской платы




A – Место для установки материнской платы

B – Места для установки винт-стоек для крепления материнской платы к корпусу

Корпус поддерживает установку материнских плат форматов: ATX, M-ATX/ITX

### 4. Внешние порты, индикаторы и органы управления

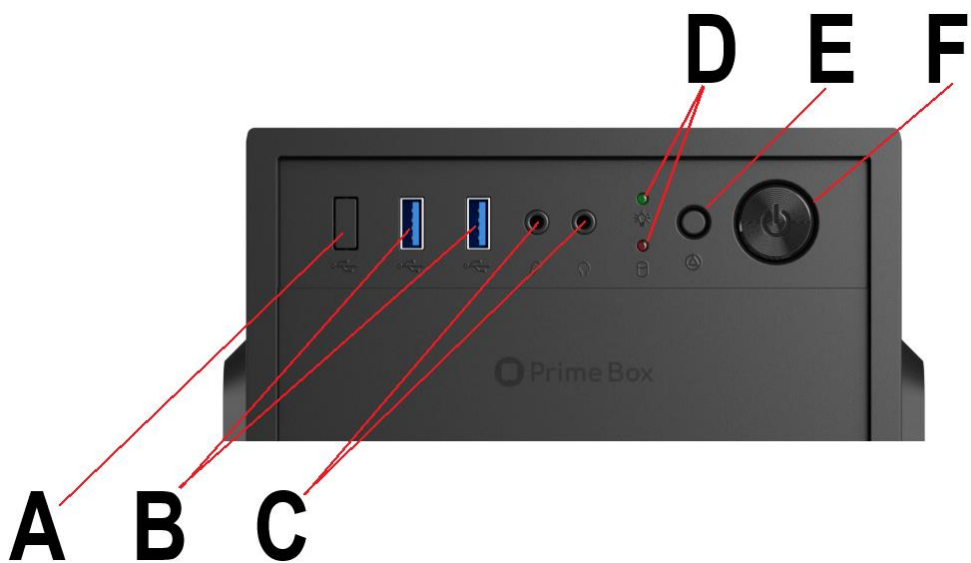

A - Слот для опциональной установки дополнительного порта USB

B - Порты USB 3.0 (2 шт.)


C - Аудио порты (линейный выход и микрофонный вход)

D - Индикаторы питания и активности накопителя

E - Кнопка перезагрузки системы


F - Кнопка включения

## 5. Установка устройств 3,5"

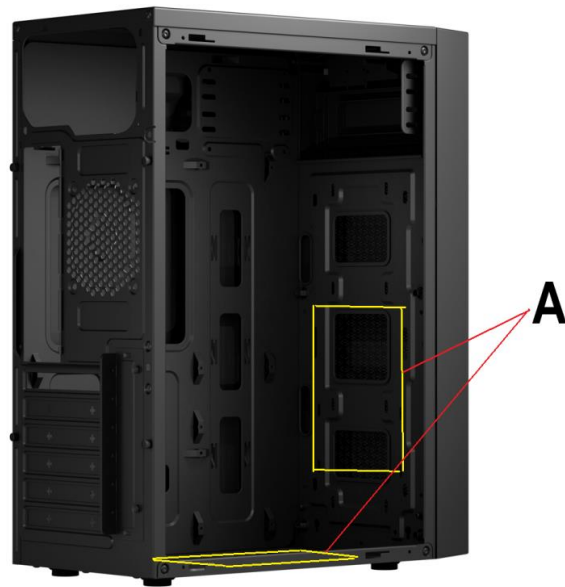


A – Слоты для установки устройства 3,5" (2 шт.)

## 6. Установка устройств 2,5"

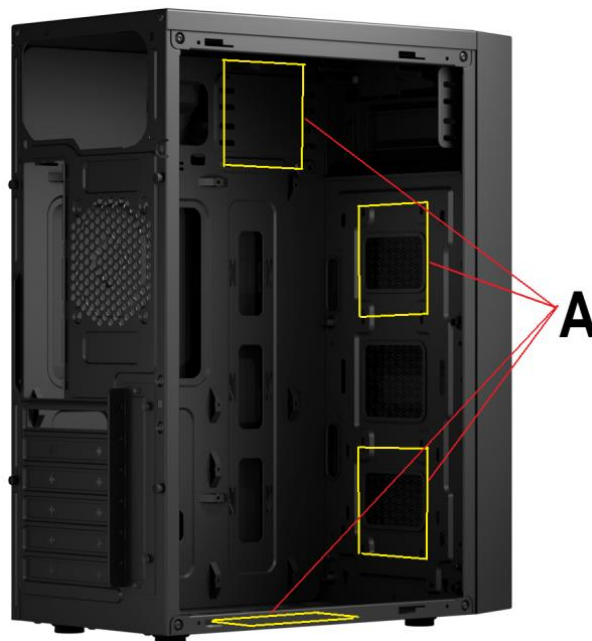

A – Слоты для установки устройств 2,5" (4 шт.)

## 7. Установка дискретных плат (Видеокарта и т.п.)

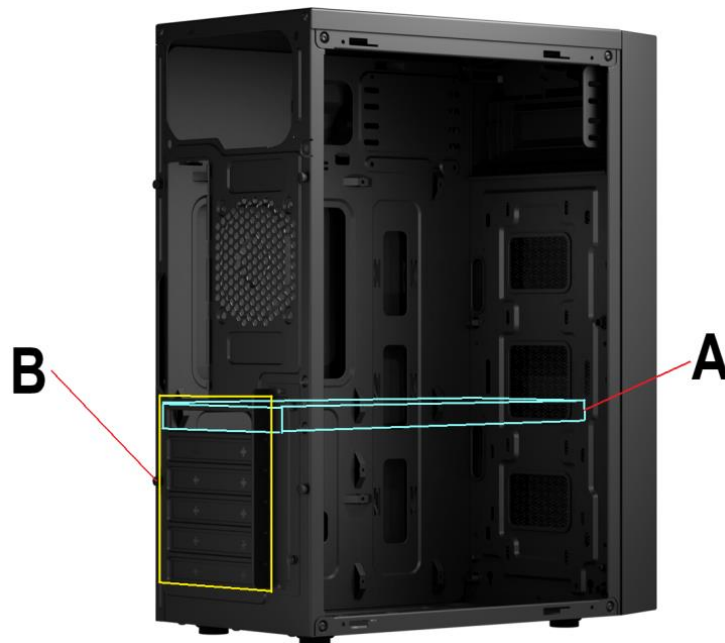

A – Возможное место установки дискретной платы (Зависит от типа материнской платы и самой дискретной платы)

B – Слоты расширения для вывода интерфейсов дискретной платы (6 шт.)

В зависимости от модели и типа дискретной платы и материнской платы необходимо выломать заглушки слотов расширения.

**Внимание!!!** Максимальная длина дискретной карты не должна превышать 250 мм.

