



Компьютерный корпус Prime-Box K 705




Инструкция по сборке и использованию

1. Установка блока питания




A – Установите блок питания при помощи винтов, идущих в комплекте
Поддерживается блок питания формата ATX


2. Установка систем охлаждения (вентиляторов)

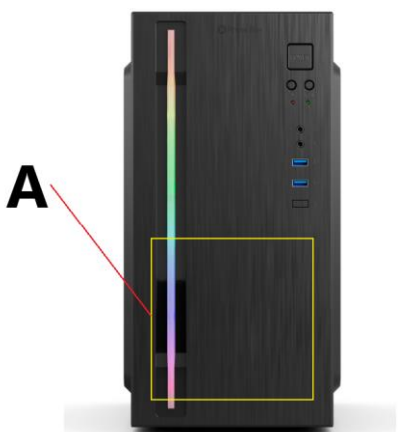

A - Место под декоративной накладкой для установки переднего вентилятора 120 мм.

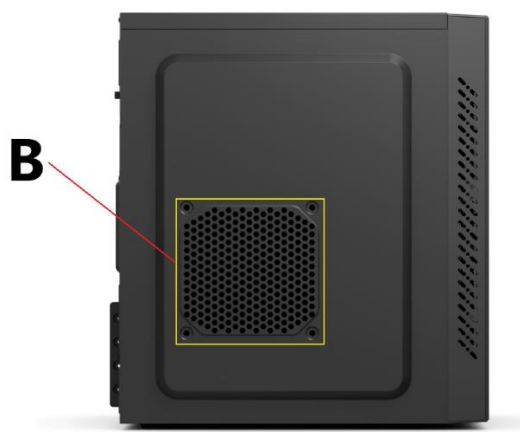


B - Место под боковой крышкой для установки вентилятора 120 мм

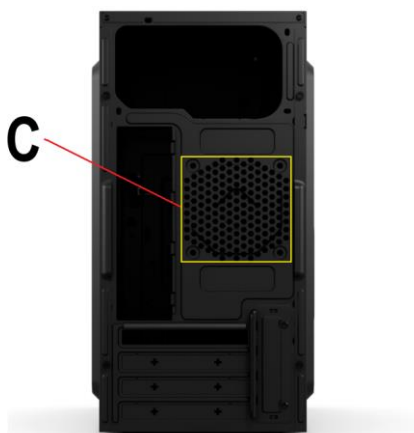

C - Место для установки заднего вентилятора 80 мм

3. Установка материнской платы

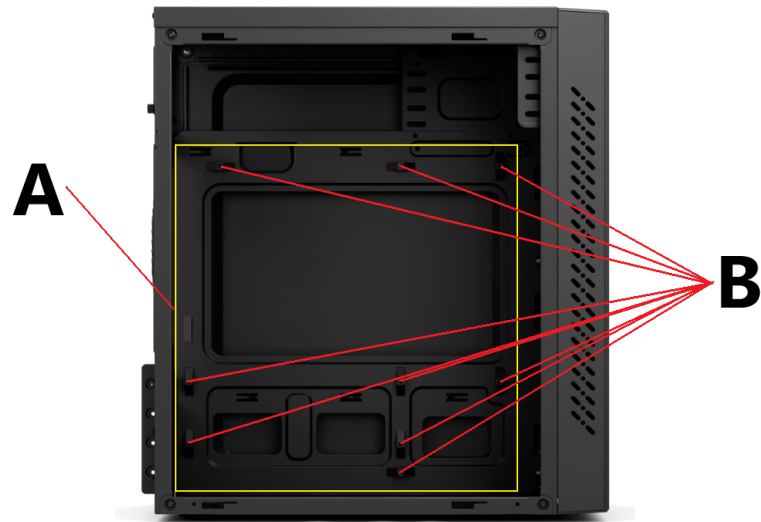


A – Место для установки материнской платы

B – Места для установки винт-стоек для крепления материнской платы к корпусу

Корпус поддерживает установку материнских плат форматов: M-ATX и ITX

4. Внешние порты, индикаторы и органы управления

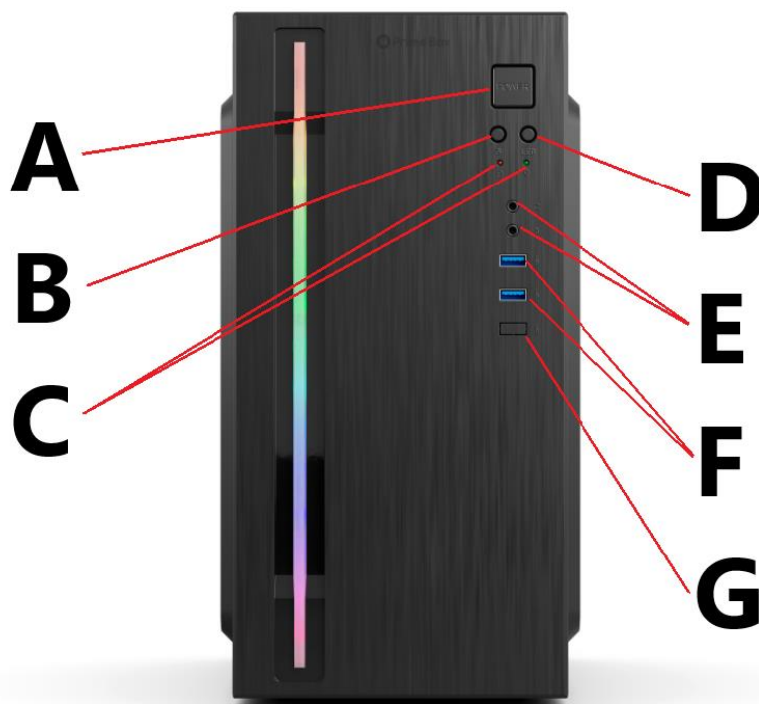

A – Кнопка включения

B – Кнопка перезапуска системы

C – Индикаторы питания и активности накопителя


D – Кнопка управления LED подсветкой

E – Аудио порты (линейный выход и микрофонный вход)

F – Порты USB 3.0 (2 шт.)


G – Слот для опциональной установки дополнительного порта USB

5. Установка устройств 3,5"

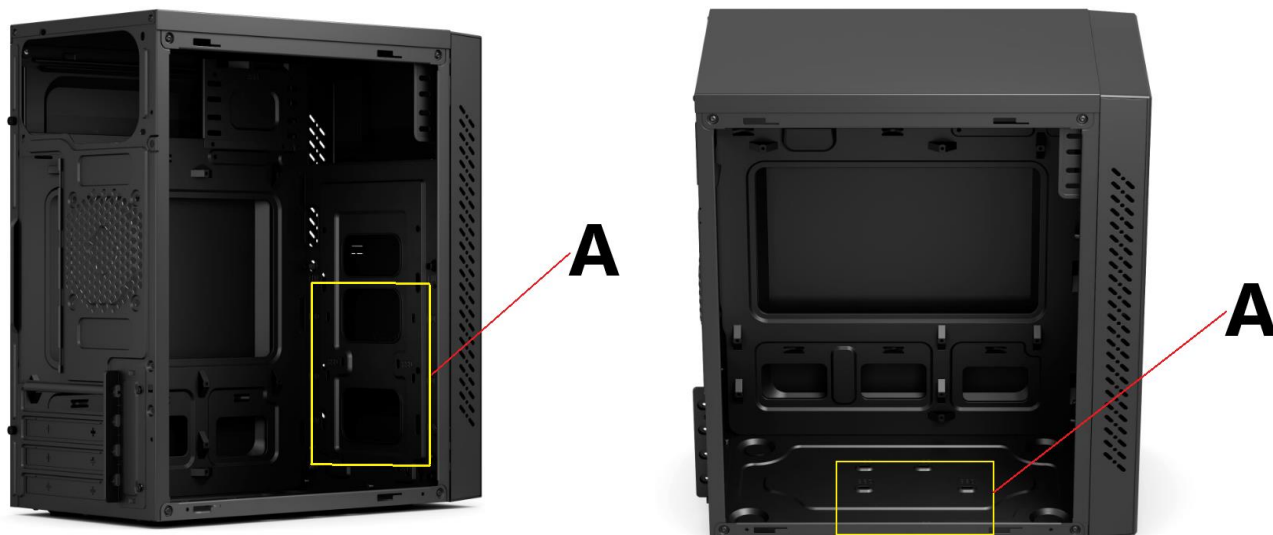


A – Слоты для установки устройств 3,5" (2 шт.)

6. Установка устройств 2,5"

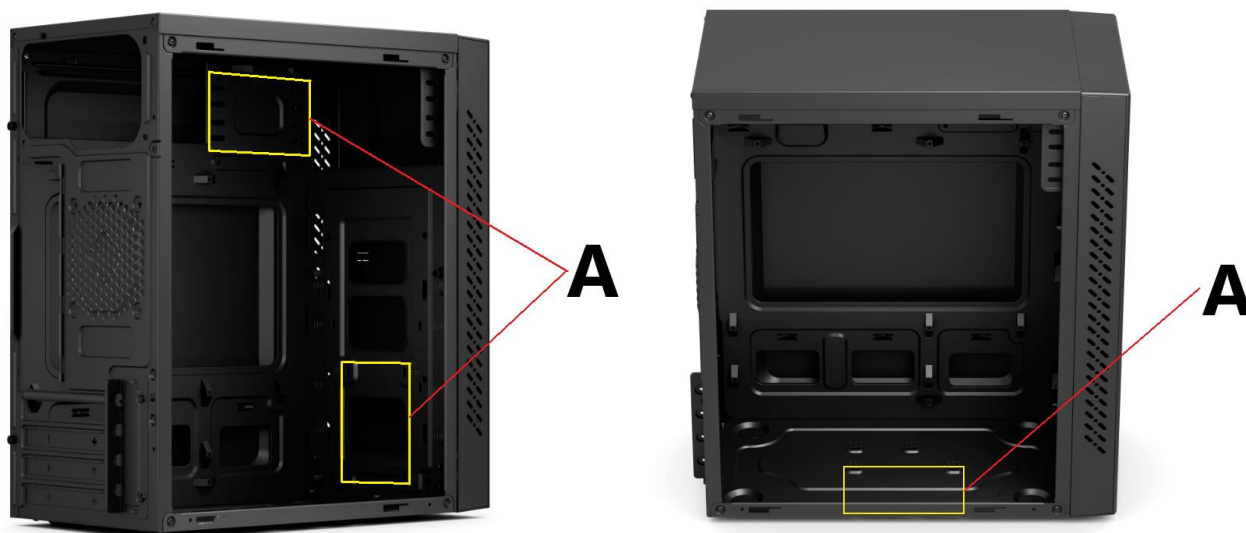

A – Слоты для установки устройств 2,5" (3 шт.)

7. Установка дискретных плат (Видеокарта и т.п.)

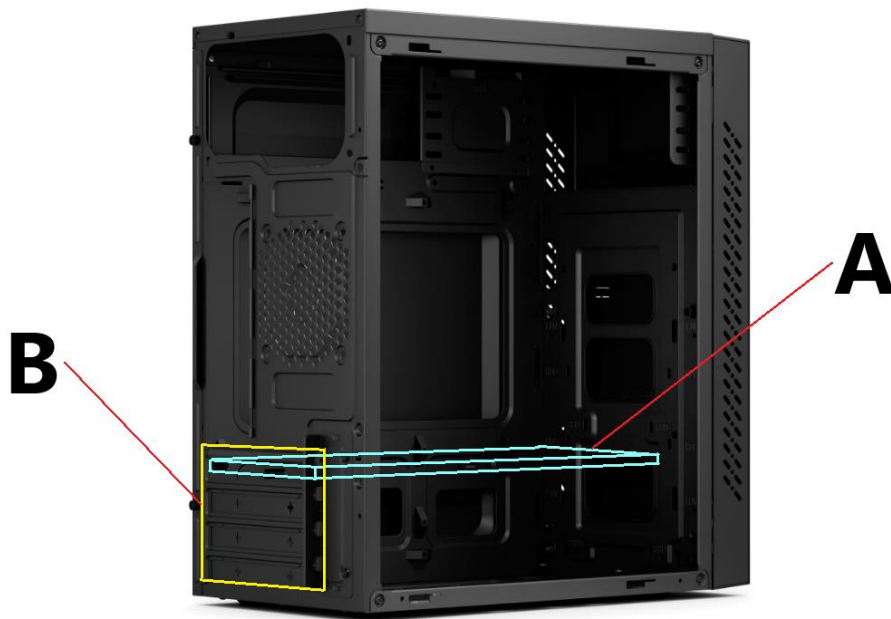

A – Возможное место установки дискретной платы (Зависит от типа материнской платы и самой дискретной платы)

B – Слоты расширения для вывода интерфейсов дискретной платы

В зависимости от модели и типа дискретной платы и материнской платы необходимо выломать заглушки слотов расширения.

Внимание!!! Максимальная длина дискретной карты не должна превышать 240 мм.

 Prime Box