



Компьютерный корпус Prime-Box S701




Инструкция по сборке и использованию

1. Установка блока питания




A – Установите блок питания при помощи винтов, идущих в комплекте
Поддерживается блок питания формата ATX


2. Установка систем охлаждения (вентиляторов)

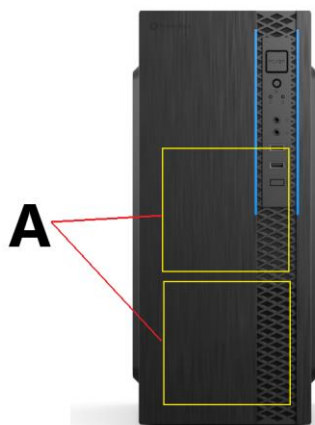

A - Места под декоративной накладкой для
установки передних вентиляторов 120 мм. (2 шт.)

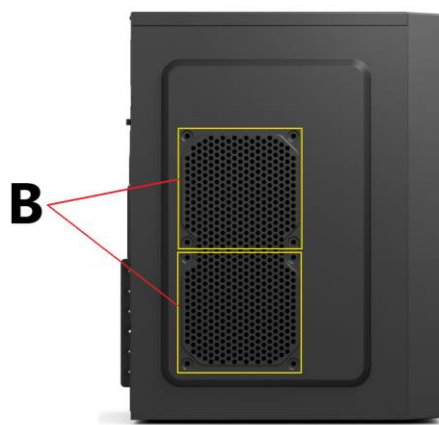

B – Места под боковой крышкой для установки
вентиляторов 120 мм. (2 шт.)

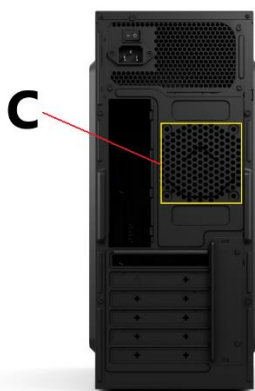

C – Место для установки заднего вентилятора 80 мм.

3. Установка материнской платы




A – Место для установки материнской платы

B – Места для установки винт-стоек для крепления материнской платы к корпусу

Корпус поддерживает установку материнских плат форматов: M-ATX и ITX

4. Внешние порты, индикаторы и органы управления

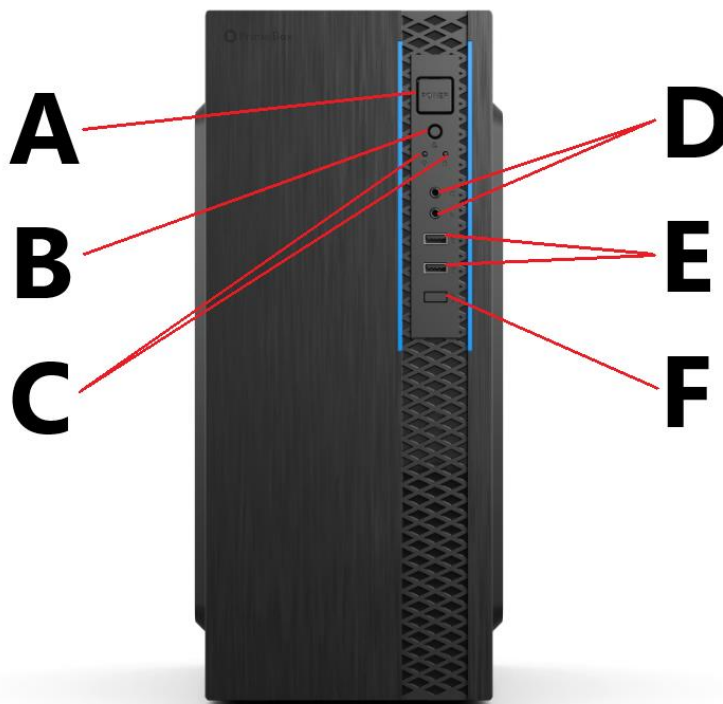

A – Кнопка включения

B – Кнопка перезагрузки системы

C – Индикаторы питания и активности накопителя

D – Аудио порты (линейный выход и микрофонный вход)

E – Порты USB 2.0 (2 шт.)


F – Слот для опциональной установки дополнительного порта USB

5. Установка устройств 3,5"




A – Слоты для установки устройства 3,5" (2 шт.)

6. Установка устройств 2,5"

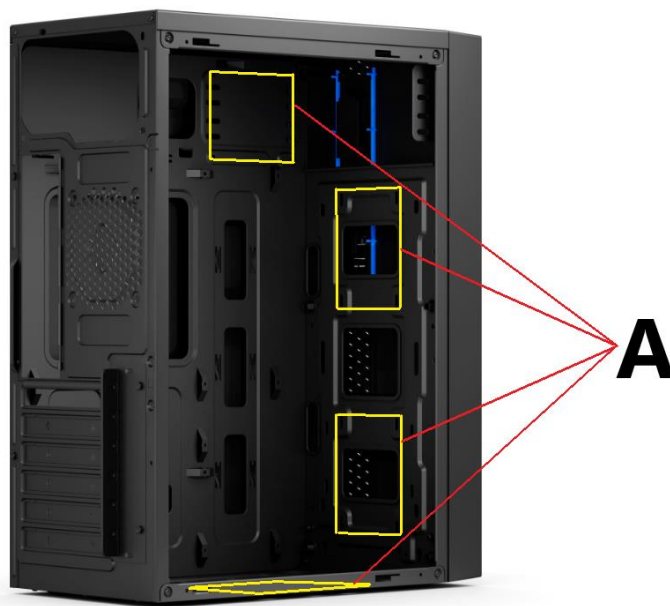

A – Слоты для установки устройств 2,5" (4 шт.)

7. Установка дискретных плат (Видеокарта и т.п.)

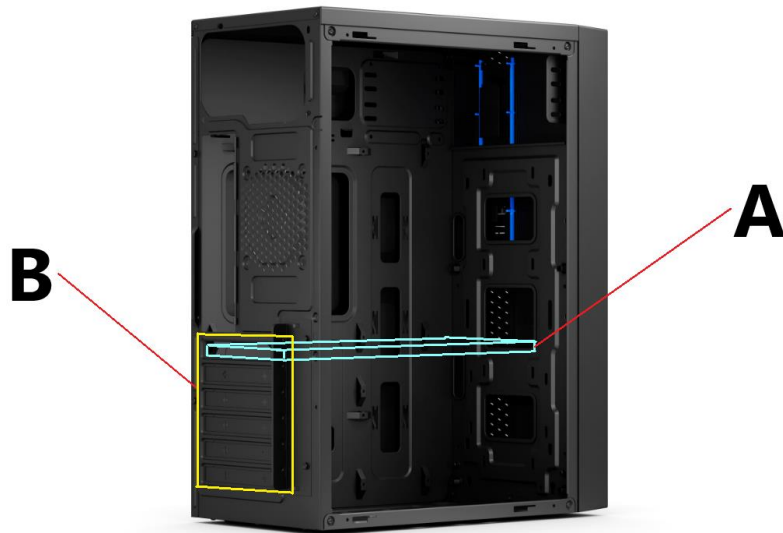

А – Возможное место установки дискретной платы (Зависит от типа материнской платы и самой дискретной платы)

В – Слоты расширения для вывода интерфейсов дискретной платы (6 шт.)

В зависимости от модели и типа дискретной платы и материнской платы необходимо выломать заглушки слотов расширения.

Внимание!!! Максимальная длина дискретной карты не должна превышать 240 мм.

